

適用年齡為 16 歲以上 / 适用年龄为 16 岁以上

與智慧型手機連動的家庭用鏢靶 / 与智能手机连动的家庭用镖靶

DARTSLIVE-200S

致顧客

感謝您購買本產品。本「使用說明書」記載如何正確並安全地使用本產品的重要事項。請在使用本產品前完整閱讀並理解本使用說明書，並於使用本產品時放在隨手可及之處以便隨時參閱。此外，本說明書僅記載關於專用標靶的使用方法，有關專用應用程式的使用方法及使用條件，請參照專用應用程式的說明頁面。

致顾客

感谢您购买本产品。本「使用说明书」记载如何正确并安全地使用本产品的重要事项。请在使用本产品前完整阅读并理解本使用说明书，并于使用本产品时放在随手可及之处以便随时参阅。此外，本说明书仅记载关于专用镖靶的使用方法，有关专用应用程序的使用方法及使用条件，请参照专用应用程序的说明页面。


DARTSLIVE-200S 套組內容名稱 / DARTSLIVE-200S 套组内容名称




DARTSLIVE-200S 鏢靶 /
DARTSLIVE-200S 镖靶



軟式飛鏢 / 软式飞镖 x6
替換用鏢頭 / 替换用镖头 x10



USB 連接線 (連接電源用) /
USB 连接线 (连接电源用)




螺絲釘 / 螺丝钉 x5
(其中一組為備用。)
螺栓 x4 (其中一组为备用。)

使用說明書 / 使用说明书
安裝導覽 / 安装导览

*本產品適用於USB電源/電池供電。適用電池為3號1.5V電池3顆。(AC轉接器等及電池請另行購買。) / *本产品适用於USB电源/电池供电。适用电池为3号1.5V电池3颗。(AC转接器等及电池请另行购买。)

◇ DARTSLIVE-200S 各部位名稱 / DARTSLIVE-200S 各部位名称

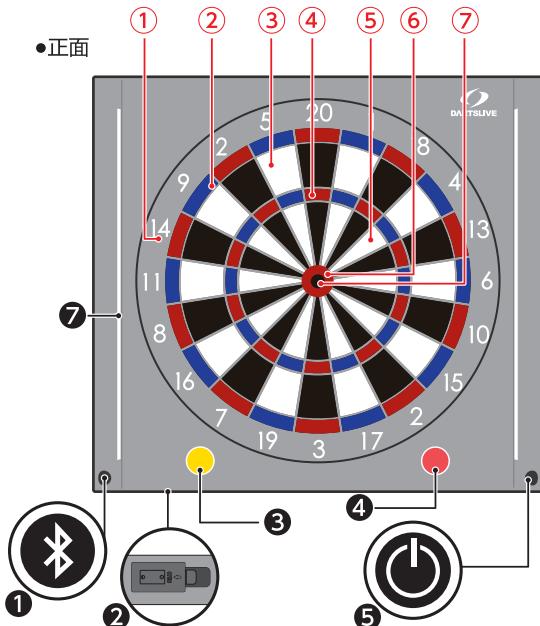

•正面

•背面

○ 部件名稱 / 部件名称

- ① 脫靶 / 脱靶
- ② 雙倍環 / 双倍环
- ③ 外單倍環 / 外单倍环
- ④ 三倍環 / 三倍环
- ⑤ 內單倍環 / 内单倍环
- ⑥ 外紅心 / 外红心
- ⑦ 內紅心 / 内红心

● 操作部位

- ① 藍牙按鈕 *3 / 蓝牙按钮
- ② 電池盒 / 电池盒
- ③ START 按鈕 / START 按钮
- ④ CHANGE 按鈕 / CHANGE 按钮
- ⑤ 電源按鈕 *1 / 电源按钮
(ON : 1 秒 / OFF : 2 秒) / (ON : 1 秒 / OFF : 2 秒)
- ⑥ USB micro-B 連接埠 (側面) / USB micro-B 接口 (侧面)
- ⑦ 側邊 LED *2 / 側邊 LED

• 關於電力不足/省電模式/休眠模式

*1 電力不足警告：因電池等供電裝置的電力消耗，導致電壓低下時，電源按鈕燈將會顯示閃爍。如電壓持續下降，將進入休眠模式 (*3)。* 建議更換電池。

*2 省電模式：啟動主機後，側邊 LED 將顯示亮燈。如閒置超過 5 分鐘 (未按下 START 鍵或 CHANGE 鍵或是碰觸標靶)，將進入省電模式，側邊 LED 燈將熄滅，待再度啟用主機後才會再度亮燈。

*3 休眠模式：如果主機閒置連續兩個小時以上，將進入休眠模式。(電源按鈕燈・藍牙按鈕・側邊 LED 燈熄滅、藍牙通訊切斷) * 再度啟用主機時，將終止休眠模式，恢復運作。如藍牙通訊遭到切斷時，請再次進入藍牙設定頁面刪除舊有設定，重新進行配對。


• 關於電力不足/省电模式/休眠模式

*1 电力不足警告：因电池等供电装置的电力消耗，导致电压低下时，电源按钮灯将会显示闪烁。如电压持续下降，将进入休眠模式 (*3)。* 建议更换电池。

*2 省电模式：启动主机后，侧边 LED 将显示亮灯。如闲置超过 5 分钟 (未按下 START 键或 CHANGE 键或是碰触镖靶)，将进入省电模式，侧边 LED 灯将熄灭，待再度启用主机后才会再度亮灯。

*3 休眠模式：如果主机闲置连续两个小时以上，将进入休眠模式。(电源按钮灯・蓝牙按钮・侧边 LED 灯熄灭、蓝牙通讯切断) * 再度启用主机时，将终止休眠模式，恢复运作。如蓝牙通讯遭到切断时，请再次进入蓝牙设置页面删除旧有设置，重新进行配对。

◇ 鏢靶的安裝方法 / 镖靶的安装方法

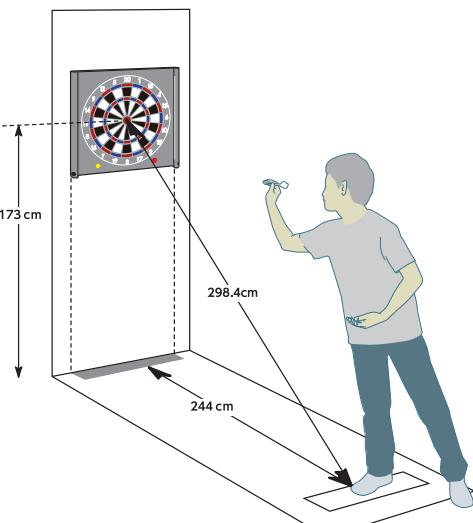

• 關於安裝 * 使用附屬的安裝導覽即可輕鬆完成安裝。

請準備4根螺絲釘。

請將螺絲釘釘妥於欲懸掛鏢靶的位置 (如牆壁等)。請注意螺絲釘頭須露出牆面5mm左右。
請將鏢靶的釘孔對準螺絲釘挂上，並嘗試左右搖晃鏢靶，確認是否不會脫落。

• 高度

距離鏢靶中心 (紅心) : 173 cm

• 投擲線

從鏢靶至投擲線 (投擲位置) 的距離 : 244cm
※從紅心中央到投擲線的距離為298.4cm。

• 安裝方法 * 使用附屬的安装导览即可轻松完成安装。

请准备4根螺丝钉。

请将螺丝钉钉妥于欲悬挂镖靶的位置 (如墙壁等)。请注意螺丝钉头须露出墙面5公厘左右。
请将镖靶的钉孔对准螺丝钉挂上，并尝试左右摇晃镖靶，确认是否会脱落。

• 高度

距离镖靶中心 (红心) : 173 公分

• 投掷线

从镖靶至投掷线 (投掷位置) 的距离 : 244 公分
※从红心中央到投掷线的距离为 298.4 公分。

Let's Start DARTSLIVE-200S! (初期設定 / 初始设置)

1. 準備應用程式與鏢靶 / 准备应用程序与镖靶


① 安裝應用程式 / 安装应用程序



· 請在智慧型手機・平板電腦裝置上安裝 DARTSLIVE-200S 應用程式。
※請在 App Store 或 Google Play 搜尋「DL-200S」應用程式。

· 请在智能手机・平板电脑装置上安装 DARTSLIVE-200S 应用程序。
※请在 App Store 或 Google Play 搜索「DL-200S」应用程序。


② 安裝鏢靶 / 安装镖靶

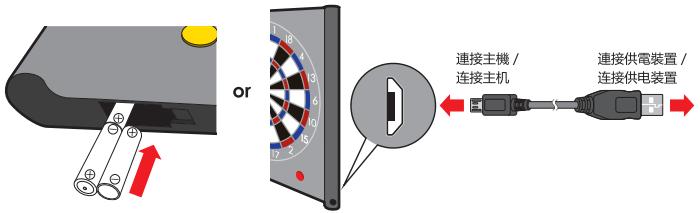

· 請按照安裝導覽，將鏢靶安裝在正確的位置，並插上 USB 連接線，按下 開啟電源。
※亦可使用電池供電 (3 號電池 × 3 顆)。


· 请按照安装导览，将镖靶安装在正确的位置，并插上 USB 连接线，按下 开启电源。
※亦可使用电池供电 (3 号电池 × 3 颗)。

2. 準備藍牙連線 / 准备蓝牙连线

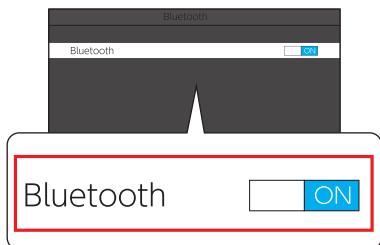

· 應用程式安裝完成後，請進入裝置的「設定」開啟藍牙。
· 应用程序安装完成后，请进入装置的「设置」开启蓝牙。

3. 選擇裝置 / 选择装置

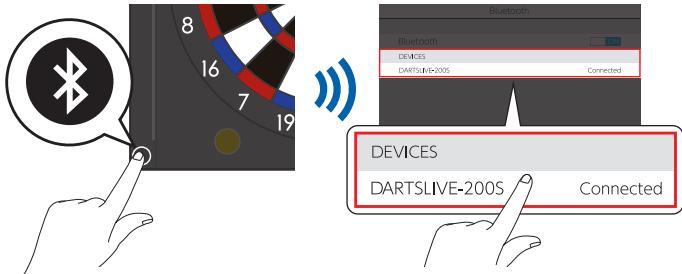


· 請長按鏢靶的藍牙按鈕直到燈號閃爍。之後請在螢幕所顯示的裝置一覽中選擇「DARTSLIVE-200S」。
連線成功後，藍牙按鈕的燈光將結束閃爍，維持亮燈。

· 请长按镖靶的蓝牙按钮直到灯号闪烁。之后请在屏幕所显示的装置一览中选择「DARTSLIVE-200S」。
连线成功后，蓝牙按钮的灯光将结束闪烁，维持亮灯。

4. 輸入密碼後開始打鏢！ / 输入密码后开始打镖！


① 啟動應用程式 / 启动应用程序



· 画面顯示 DARTSLIVE LOGO 後，將啟動應用程式。
※啟動所需時間將受裝置的規格影響。

· 画面显示 DARTSLIVE 标志后，将启动应用程序。
※启动所需时间将受装置的规格影响。


② 進入認證模式 / 进入认证模式



· 出現選單畫面後請同時長按 START 按鈕以及 CHANGE 按鈕，進入認證模式。

· 出现菜单画面后请同时长按 START 按钮及 CHANGE 按钮，进入认证模式。

③ 輸入密碼 / 输入密码

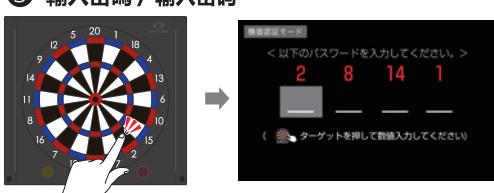

· 請在鏢靶輸入指定的密碼。(如果輸入錯誤請回到 3-②步驟重新開始。)
· 请在镖靶输入指定的密码。(如果输入错误请回到 3-②步骤重新开始。)

④ 開始使用！ / 开始使用！



· 完成初期設定之後，只要開啟產品電源後即可自動連線，
不須再設定藍牙及輸入密碼。
· 完成初期设置之后，只要开启产品电源后即可自动连线，
不须再设置蓝牙及输入密码。

操作上發生問題 / 操作上发生问题



· 請觸擊畫面右上角的 ，查看說明頁面。
· 请触击画面右上角的 ，查看说明页面。

⚠ 安全注意事項 ⚠

什麼是DARTSLIVE-200S ?

為 DARTSLIVE-200S 專用鏢靶與 DARTSLIVE-200S 專用應用程式的總稱。請將專用應用程式安裝在裝置（智慧型手機 / 平板電腦）上配合專用鏢靶使用。

為了安全起見

使用本產品前，請詳讀並理解本安全注意事項後再進行使用。如以違反安全注意事項之方法使用本產品而造成任何故障或導致受傷、事故或導致危害使用者或他人之人身安全或財產時，本公司概不負責，敬請見諒。

關於說明

應用程式內設有說明頁。如在使用應用程式上有任何問題，請觸擊應用程式上方的 ⓘ 號進入說明頁面。

⚠ 警告

本項記載如以錯誤方法使用本產品將可能導致使用者或他人死亡、輕重傷或財物損壞之內容。

■關於異常・故障

・請勿以超出說明書規定事項之使用方法來操作本產品。如在使用產品時發生任何問題，請先關閉電源，取出電池或拔除 USB 連接線後聯絡購買商家。

■禁止事項

・請勿將本產品放入火中或在電子微波爐、烤箱中進行加熱，避免造成產品爆炸、破裂、變質或導致人員死亡或受傷。

・請勿將本產品放置或保管於火源旁、直射日光照射處、炎熱氣候下的汽車中，或異常高溫・低溫、高度潮濕的地點，避免造成本產品故障。

・請將本產品保管於幼兒無法觸及之處，避免造成嬰兒受傷或導致事故發生。

• 電池盒・USB連接線

・使用 USB 連接線時請遵照以下注意事項，避免造成受傷、事故、觸電、短路或導致火災。

請勿拉扯 / 加工 / 加熱 / 切斷 / 扭轉 / 弯曲連接線或造成 USB 連接線破損，亦勿在 USB 連接線上擺放重物、勿將 USB 連接線纏繞在手指、頸項、身體。

拔離 USB 連接線時，請勿拉扯線部，而是按住連接器部分再進行拔除，否則可能造成電線破損，引起上述意外。如 USB 連接線有任何破損，請立即停止使用，避免造成上述意外或事故。

請勿使用非本產品附屬之 USB 連接線。

・使用 USB 連接線時請注意以下事項，避免造成受傷、事故、觸電、短路、火災等。

使用 USB 連接線時請完全插入連接器，避免引起上述意外。

請定期使用乾布擦拭連接器避免灰塵堆積，避免引起上述意外。

■禁止拆解

・請勿自行拆解、改造或維修本產品主機或附屬品，避免引起火災、故障、變形等事故。如產品發生故障，請立即聯絡購買商家，勿自行進行拆解。

■關於受潮

・請勿讓本產品受潮，避免引起火災或造成觸電事故。

■關於投擲方法

・請勿將飛鏢對準人或動物投擲。

・投擲飛鏢時，請務必確認鏢靶附近有無人、動物、障礙物（窗戶、家具等），避免當飛鏢脫靶或自鏢靶彈開時傷及附近人員或物體。

・請勿在有人使用本產品時穿越投擲者及鏢靶之間。

■防止誤食

・請勿將小零件放在嬰幼兒可觸及之處，並務必確認是否有折斷的鏢頭或飛鏢遺失，避免被嬰幼兒誤食。

⚠ 注意

本項記載如以錯誤方法使用本產品，將可能導致受傷或財物損壞之內容。

■禁止事項

・請勿用力按壓、摔打、踐踏或以巨大外力撞擊本產品，避免造成產品變形或破損。

・請勿將本產品放置或保管於直射日光處、異常高溫・低溫或潮濕處。

此外，請勿讓本產品長時間接觸橡膠或塑膠製品，避免造成產品破損或變形。

・保養本產品時請先使用沾有中性清潔劑的布擦拭後，再用柔軟乾布擦拭。請勿使用稀釋劑、汽油、酒精、煤油等有機溶劑或是化學抹布擦拭。

・本產品為軟式飛鏢專用，請勿用於硬式飛鏢。另外請勿使用超過 20g 的飛鏢，否則將可能導致產品損傷或故障。

・請勿過度用力投擲飛鏢，否則將可能導致產品損傷或故障。此外投擲飛鏢時請注意周圍是否有人、動物或障礙物（窗戶、家具等）。

・如飛鏢打中鏢靶時鏢頭折斷並卡在鏢靶裡時，請以鉗子拔除鏢頭，勿進行按壓，並請勿使用鏢頭拔除器等專用工具，避免造成產品損壞、故障。

・本產品為一般家庭專用，請勿以商業目的使用。

■有關USB連接器・電源

・不使用本產品時請關閉電源，並拔除以 USB 連接線連接之市售行動電源、電池等外接式電源供應器。

・如以 USB 連接器連接行動電源/電池使用時，部份電池將可能造成本產品無法正常動作。

■關於電池

・不使用本產品時請關閉電源，並將電池取出。

・請勿使用指定電池以外的其他電池。請勿將新舊電池混合使用，避免造成電池破裂、電池液外漏而導致火災、受傷及環境汙染。

・請按照說明書所示的指定正負極 (+ 及 -) 方向放入電池，避免造成電池破裂、電池液外漏而導致火災、受傷及環境汙染。

■關於安裝

・本產品為室內專用。

・安裝鏢靶時請選擇強度足以支撐鏢靶的壁面，並且以垂直角度確實安裝，切勿傾斜擺放。此外，安裝鏢靶時請注意金屬零件是否鬆弛或歪斜，並在安裝後定期進行檢查。如安裝強度不夠，將可能導致鏢靶掉落，造成產品故障或人員受傷。

・安裝鏢靶時請務必使用附屬的螺絲釘，將鏢靶背面的釘孔對準螺絲釘掛上固定。

・使用螺絲釘時須確實釘入樑柱。

・如欲安裝在石膏、水泥等材質的壁面或樑柱時，請使用螺絲釘及附屬或市售的螺栓。

■健康方面的注意事項

・請勿過度用力投擲飛鏢，避免導致產品損傷或故障，或造成手、手腕、肩膀等部位疼痛。

・長時間使用本產品將可能導致手或手腕產生疲勞，有害於健康，請盡量避免。

・如在手或手腕等帶傷的情況下使用本產品，將可能導致症狀惡化。請在使用本商品前與醫師聯絡。

・使用本產品時請保持室內光線明亮，如長時間使用請適度安排時間休息，勿連續使用。

*詳情請查詢 DARTSLIVE-200S 官方網站內使用條款頁面。

其他

■對象年齡

・本產品適用年齡為 16 歲以上。

■關於廢棄

・請按照您所在區域的法律規定廢棄本商品。

適用OS作業系統及藍牙功能

適用 OS 作業系統：

Apple (iOS7 以後版本 : iPhone 4,iPad 2 後機種)

Android (4.0 以後版本)

與本產品一同使用的裝置（智慧型手機、平板電腦等）須適用藍牙功能。

*連接藍牙的裝置須符合藍牙 SIG 所制定的藍牙標準規格，並取得認證。認證 LOGO 如下。

Bluetooth®

Bluetooth® 的文字標記及商標為 Bluetooth SIG, Inc. 的登錄商標，授權 DARTSLIVE 使用。

・其他記載於本說明書的系統名稱・商品名稱為各開發商等的登錄商標及商標。

・適用藍牙裝置：已安裝適用 HID 藍牙規範的 Bluetooth3.0 後版本之裝置。

・部分藍牙裝置將可能因為藍牙版本的問題而無法與本產品進行連線。

本產品的連線可能區域為半徑 10m 內，範圍將因應障礙物（人體、金屬、牆壁等）及電波狀態而有所變動。

由於藍牙裝置所發射的電波將可能對電子醫療機器等的動作產生影響，請注意產品的安裝及使用地點。

如在電子微波爐或無線電纜 (2.4GHz 帶) 等會發出電波的機器附近使用本產品，將可能會影響到藍牙連線狀況（造成連線速度遲緩或連線發生錯誤）。

請注意機器的安裝位置，並請勿同時使用以上機器。

本產品內建的藍芽模組於無線通訊方面符合台灣的 NCC LP0002 之法令規範。

第十二條：型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用頻段：2.4GHz 變調方式：FHSS 可能產生干擾範圍：約 10 公尺 可否變更頻率：使用所有頻段，並可迴避「內建無線通訊裝置」及「特定低功耗無線通訊裝置」之干擾。

⚠ 安全注意事项 ⚠

什么是DARTSLIVE-200S ?

为 DARTSLIVE-200S 专用镖靶与 DARTSLIVE-200S 专用应用程序的总称。请将专用应用程序安装在装置(智能手机 / 平板电脑)上配合专用镖靶使用。

为了安全起见

使用本产品前, 请详读并理解本安全注意事项后再进行使用。如以违反安全注意事项之方法使用本产品而造成任何故障或导致受伤、事故或导致危害使用者或他人之人身安全或财产时, 本公司概不负责, 敬请见谅。

關於说明

应用程序内设有说明页。如在使用应用程序上有任何问题, 请触击应用程序上方的 ⓘ 号进入说明页面。

⚠ 警告

本项记载如以错误方法使用本产品将可能导致使用者或他人死亡、轻重伤或财物损坏之內容。

■關於异常·故障

·请勿以超出说明书规定事项之使用方法来操作本产品。如在使用产品时发生任何问题, 请先关闭电源, 取出电池或拔掉 USB 连接线后联络购买商家。

■禁止事项

·请勿将本产品放入火中或在电子微波炉、烤箱中进行加热, 避免造成产品爆炸、破裂、变质或导致死亡或受伤。

·请勿将本产品放置或保管於火源旁、直射日光照射处、炎热气候下的汽车中, 或异常高温·低温、高度潮湿的地点, 避免造成本产品故障。

·请将本产品保管於幼儿无法触及之处, 避免造成婴儿受伤或导致事故。

•电池盒·USB连接线

·使用 USB 连接线时请遵照以下注意事项, 避免造成受伤、事故、触电、短路或导致火灾。

·请勿拉扯 / 加工 / 加热 / 切断 / 扭转 / 弯曲连接线或造成 USB 连接线破损, 亦勿在 USB 连接线上摆放重物、勿将 USB 连接线缠绕在手指、颈项、身体。

·拔离 USB 连接线时, 请勿拉扯线部, 而是按住连接器部分再进行拔除, 否则可能造成电线破损, 引起上述意外。如 USB 连接线有任何破损, 请立即停止使用, 避免造成上述意外或事故。

·请勿使用非本产品附属之 USB 连接线。

·使用 USB 连接线时请注意以下事项, 避免造成受伤、事故、触电、短路、火灾等。

·使用 USB 连接线时请完全插入连接器, 避免引起上述意外。

·请定期使用乾布擦拭连接器避免灰尘堆积, 避免引起上述意外。

■禁止拆解

·请勿自行拆解·改造或维修本产品主机或附属品, 避免引起火灾、故障、变形等事故。如产品发生故障, 请立即联络购买商家, 勿自行进行拆解。

■關於受潮

·请勿让本产品受潮, 避免引起火灾或造成触电事故。

■關於投掷方法

·请勿将飞镖对准人或动物投掷。

·投掷飞镖时, 请务必确认镖靶附近有无人、动物、障碍物(窗户、家具等), 避免当飞镖脱靶或自镖靶弹开时伤及附近人员或物体。

·请勿在有人使用本产品时穿越投掷者及镖靶之间。

■防止误食

·请勿将小零件放在婴幼儿可触及之处, 并务必确认是否有折断的镖头或飞镖遗失, 避免被婴幼儿误食。

⚠ 注意

本项记载如以错误方法使用本产品, 将可能导致受伤或财物损坏之內容。

■禁止事项

·请勿用力按压、摔打、践踏或以巨大外力撞击本产品, 避免造成产品变形或破损。

·请勿将本产品放置或保管於直射日光处、异常高温·低温或潮湿处。

·此外, 请勿让本产品长时间接触橡胶或塑胶制品, 避免造成产品破损或变形。

·保养本产品时请先使用沾有中性清洁剂的布擦拭后, 再用柔软乾布擦拭。请勿使用稀释剂、汽油、酒精、煤油等有机溶剂或是化学抹布擦拭。

·本产品为软式飞镖专用, 请勿用於硬式飞镖。另外请勿使用超过 20 g 的飞镖, 否则将可能导致产品损伤或故障。

·请勿过度用力投掷飞镖, 否则将可能导致产品损伤或故障。此外投掷飞镖时请注意周围是否有人、动物或障碍物(窗户、家具等)。

·如飞镖打中镖靶时镖头折断并卡在镖靶裡时, 请以钳子拔除镖头, 勿进行按压, 并请勿使用镖头拔除器等专用工具, 避免造成产品损坏、故障。

·本产品为一般家庭专用, 请勿以商业目的使用。

■有关USB连接器·电源

·不使用本产品时请关闭电源, 并拔除以 USB 连接线连接之市售行动电源、电池等外接式电源供应器。

·如以 USB 连接器连接行动电源·电池使用时, 部份电池将可能造成本产品无法正常动作。

■關於电池

·不使用本产品时请关闭电源, 并将电池取出。

·请勿使用指定电池以外的其他电池。请勿将新旧电池混合使用, 避免造成电池破裂、电池液外漏而导致火灾、受伤及环境污染。

·请按照说明书所示的指定正负极(+ 及 -)方向放入电池, 避免造成电池破裂、电池液外漏而导致火灾、受伤及环境污染。

■關於安装

·本产品为室内专用。

·安装镖靶时请选择强度足以支撑镖靶的壁面, 并且以垂直角度确实安装, 切勿倾斜摆放。此外, 安装镖靶时请注意金属零件是否松弛或歪斜, 并在安装后定期进行检查。如安装强度不够, 将可能导致镖靶掉落, 造成产品故障或人员受伤。

·安装镖靶时请务必使用附属的螺丝钉, 将镖靶背面的钉孔对准螺丝钉挂上固定。

·使用螺丝钉时须确实钉入梁柱。

·如欲安装在石膏、水泥等材质的墙面或梁柱时, 请使用螺丝钉及附属或市面上销售的螺栓。

■健康方面的注意事项

·请勿过度用力投掷飞镖, 避免导致产品损伤或故障, 或造成手、手腕、肩膀等部位疼痛。

·长时间使用本产品将可能导致手或手腕产生疲劳, 有害於健康, 请尽量避免。

·如在手或手腕等带伤的情况下使用本产品, 将可能导致症状恶化。请在使用本商品前与医师联络。

·使用本产品时请保持室内光线明亮, 如长时间使用请适度安排时间休息, 勿连续使用。

※详情请查询 DARTSLIVE-200S 官方网站内使用条款页面。

其他

■对象年龄

本产品适用年龄为 16 岁以上。

■關於废弃

请按照您所在区域的法律规定废弃本商品。

适用OS作业系统及蓝牙功能

适用 OS 作业系统如下:

Apple (iOS7 以后版本 : iPhone 4,iPad 2 后机种)

Android (4.0 以后版本)

与本产品一同使用的装置(智能手机、平板电脑等)须适用蓝牙功能。

※连接蓝牙的装置须符合蓝牙 SIG 所制定的蓝牙标准规格, 并取得认证。认证标志如下。

Bluetooth

Bluetooth® 的文字标记及商标为 Bluetooth SIG, Inc 的登录商标, 授权 DARTSLIVE 使用。

·其他记载於本说明书的系统名称·商品名称为各开发商等的登录商标及商标。

·适用蓝牙装置如下: 已安装适用 HID 蓝牙规范的 Bluetooth3.0 后版本之装置。

·部分蓝牙装置将可能因为蓝牙版本的问题而无法与本产品进行连线。

本产品的连线可能区域为半径 10 公尺内, 范围将因应障碍物(人体、金属、墙壁等)及电波状态而有所变动。

由於蓝牙装置所发射的电波将可能对电子医疗机器等的动作产生影响, 请注意产品的安装及使用地点。

如在电子微波炉或无线电缆(2.4GHz 带)等会发出电波的机器附近使用本产品, 将可能会影响到蓝牙连线状况(造成连线速度迟缓或连线发生错误)。

请注意机器的安装位置, 并请勿同时使用以上机器。

使用频段: 2.4GHz 变调方式: FHSS 可能产生干扰范围: 约 10 公尺 可否变更频率: 使用所有频段, 并可回避「内建无线通讯装置」及「特定低功耗无线通讯装置」之干扰。